

MTS


Product of the VOLLMER Group

tool-kit PROFESSIONAL von MTS – Product of the VOLLMER Group

Software-Module

Spezifikation „Optionen“


Stand: 15.01.25

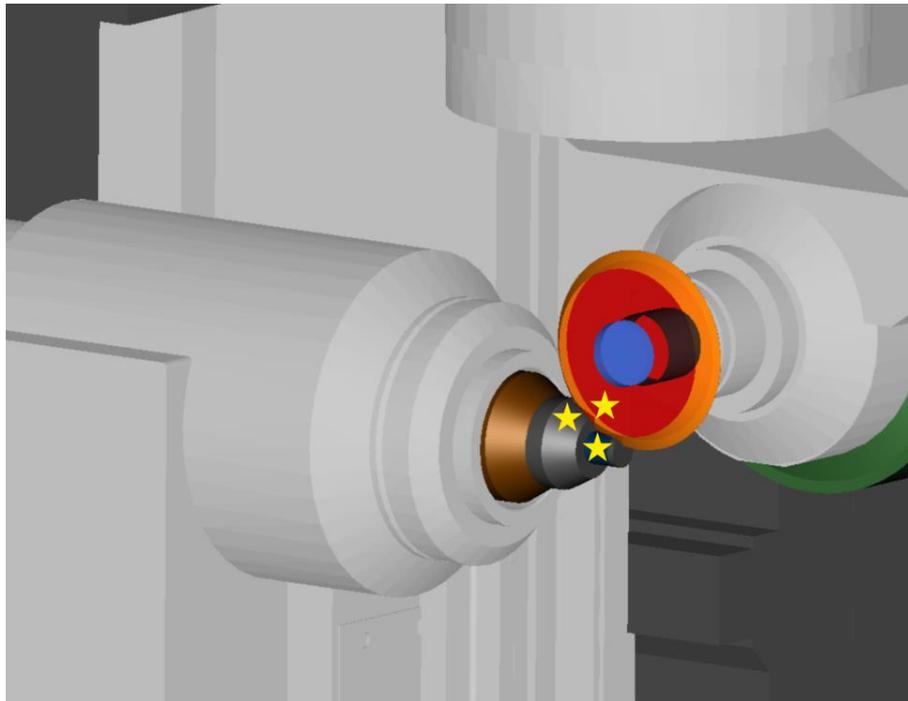

MTS – Product of the VOLLMER Group
Innovationszentrum Freiburg (FRIZ)
Georges-Köhler-Allee 302
79110 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 7351 571 8141 / +49 160 5426017
info@mtsag.net
www.mtsag.net

MTS

Product of the VOLLMER Group

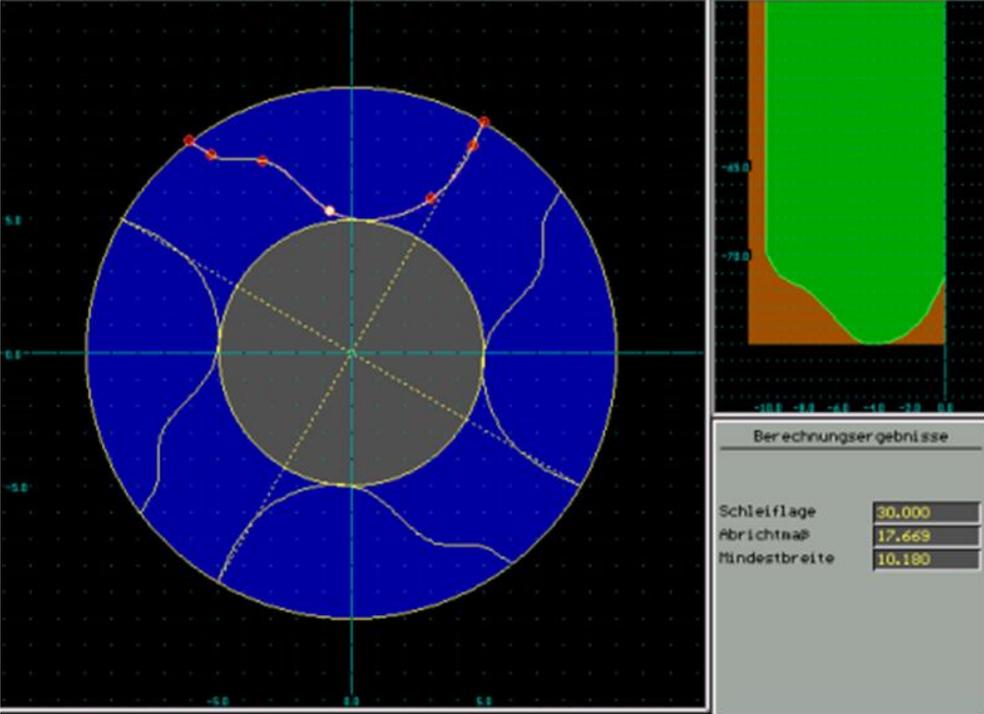
Optionen	
17.1 Nutkonstruktion/Profilscheibenberechnung	Option für FMENU / BMENU
	
17.1 Basismodul Nutkonstruktion / Profilscheibenberechnung	
<ul style="list-style-type: none">• Konstruktion des Nutprofils: Konstruktion der Nutform per Splinepunkte oder als DXF-Profil• Berechnung des Scheibenprofils: Berechnung der zugehörigen Profilscheibe Ausgabe des Profils als Punkteliste oder DXF (optional als Äquidistante für die Abrichtbahn) Variation der Schleiflage• Berechnung der Schleifbahn: Berechnung der Nutschleifbahn Simulation der Ergebnisbahn Schnittstelle zum Abrichten	

MTS

Product of the VOLLMER Group

18.1 CAD Modul

Option CAD

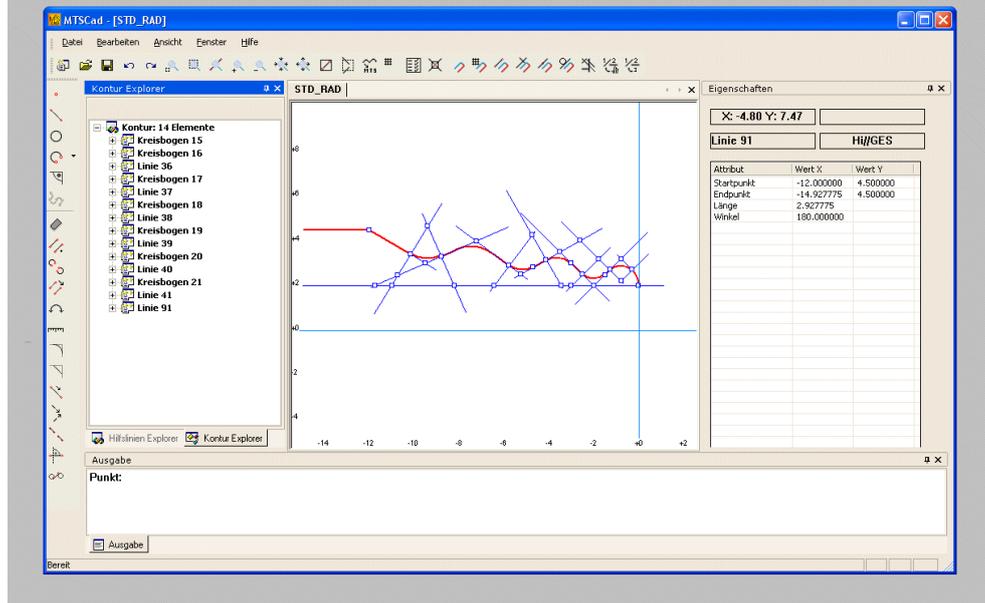


18.1 CAD-Modul

- CAD-Programm speziell für die Werkzeugkonstruktion entwickelt, mit Schnittstellen zu den Schleifprogrammen.

19.1 Abrichtzyklus

Option

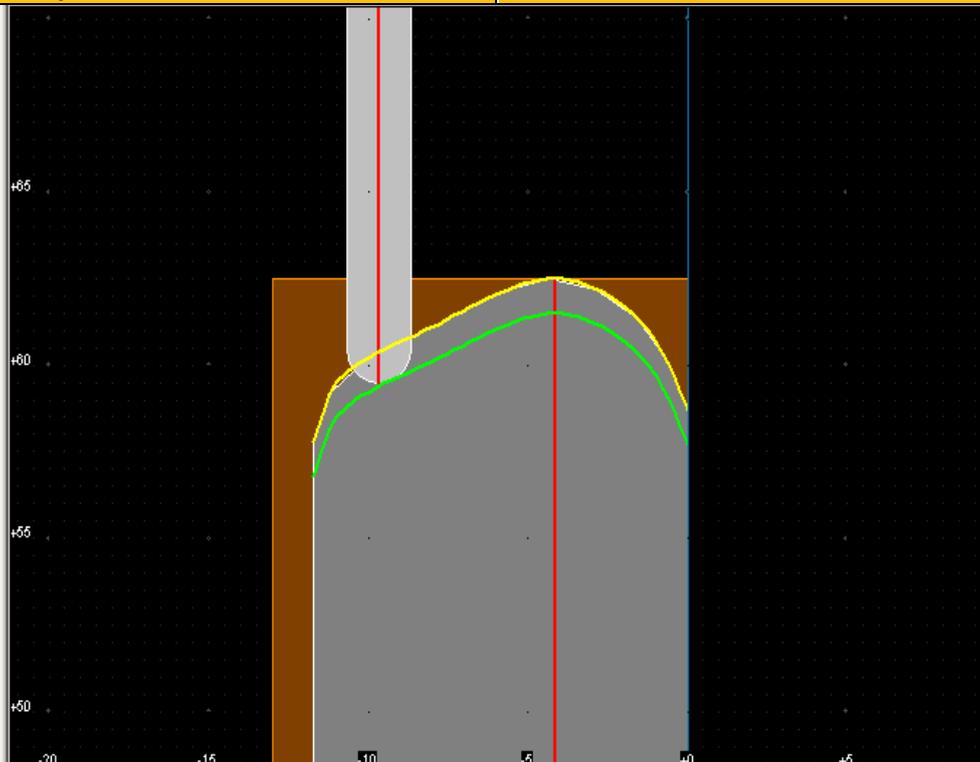

19.1 Basismodul Abrichtzyklus


- **Profilieren aus Rohling**
- **Abrichten um Abtragsmass**
- **Abrichtzyklus:**
 - Erfassung der Position der Abrichtrolle im Maschinenraum
 - Berechnung der Schleifbahn zum Abrichten
 - Ablaufsimulation
 - Schnittsimulation
 - Erstellen des NC-Programms
 - Ablaufsimulation im Maschinenraum

MTS

Product of the VOLLMER Group

20.1 Freie Bearbeitung

Option für alle Module

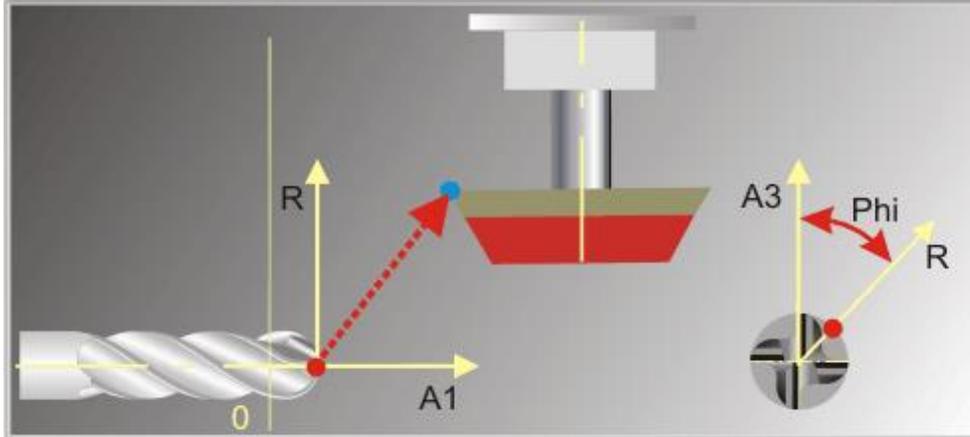

20.1 Basismodul Freie Bearbeitung
Konstruktion von eigenen Zusatzoperationen und
Integration an beliebiger Operations-Reihenfolge.


- **Generierung freier Bearbeitungen:**
Grafische Konstruktion freier
Bearbeitungen
Bis zu 10 Zusatzoperationen pro Modul
Import/Export aus globaler Datenbank
Einfügen in die Bearbeitungsliste an
beliebiger Position
Schleifscheibenauswahl mit entspr.
Technologie
Bewegungs- und Schnittsimulationen

MTS

Product of the VOLLMER Group

21.1 Basismodul Kollisionsüberwachung

Option für alle Module

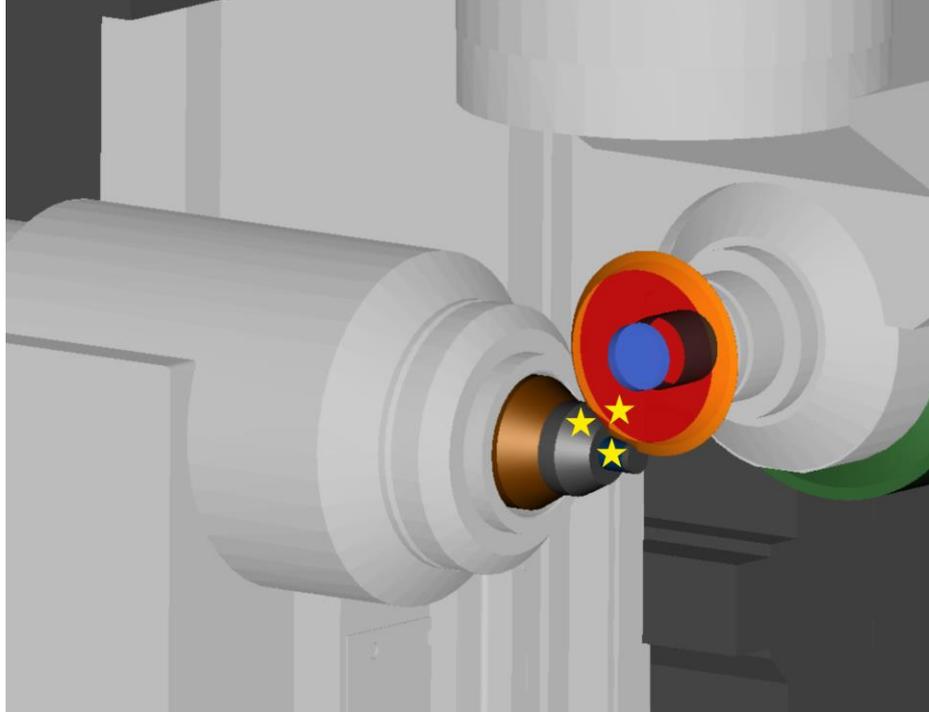

21.1 Basismodul Kollisionsüberwachung

- **Funktionen:**
NC-Start ohne Kollisionsbetrachtung
NC-Start mit Kollisionsbetrachtung und Auto-Stop bei erster Kollision
NC-Start mit Kollisionsbetrachtung und Kollisionsprotokoll
NC-Simulation ohne Kollisionsanzeige
NC-Simulation mit Kollisionsanzeige
- **Erweiterter NC-Generator:**
Mit oder ohne Kollisionsüberwachung
Modus-Auswahl: „Stop bei 1. Kollision“ / „Alle Kollisionen“
- **Modus „Stop bei 1. Kollision“:**
Das Modul unterbricht die Berechnung des CNC-Codes bei Erkennung der 1. Kollisionssituation und bringt diese grafisch zur Darstellung.
- **Modus „Alle Kollisionen“:**
Der CNC-Code wird vollständig generiert. Anschließend erfolgt die Erstellung eines Protokolls in Form einer Auflistung aller Kollisionssituationen. Im Folgenden können diese einzeln grafisch dargestellt und überprüft werden.


- **Verwaltung der Objekte im Maschinenraum:**
Erfassung der Kollisionsobjekte (Setup):
4 Objektlisten: Basis, Teilapparat, Spannzange, Spindel.
Die Listenverwaltung erfolgt jeweils per Einfügen, Kopieren, Umbenennen, Löschen. Die Auswahl der bzgl. der Kollision zu berücksichtigenden Objekte erfolgt durch Aktivieren in den Objektlisten.
- **Kollisionsberechnung:**
Überprüfung der Durchdringung aller nicht im Eingriff stehender Objekte, sowie der aktiven Schleifscheibe ausserhalb des Werkstücks (Scheiben, Spannzange, Teilapparat, Spindelflansch, Kuben). Überprüfung der nicht aktiven Schleifscheiben des Scheibenpakets auf Kollisionen.
Überprüfung aller Objekte bei Eingangsätzen.

MTS

Product of the VOLLMER Group

22.1 tool-kit 3D-view 2.0

Option für alle Module

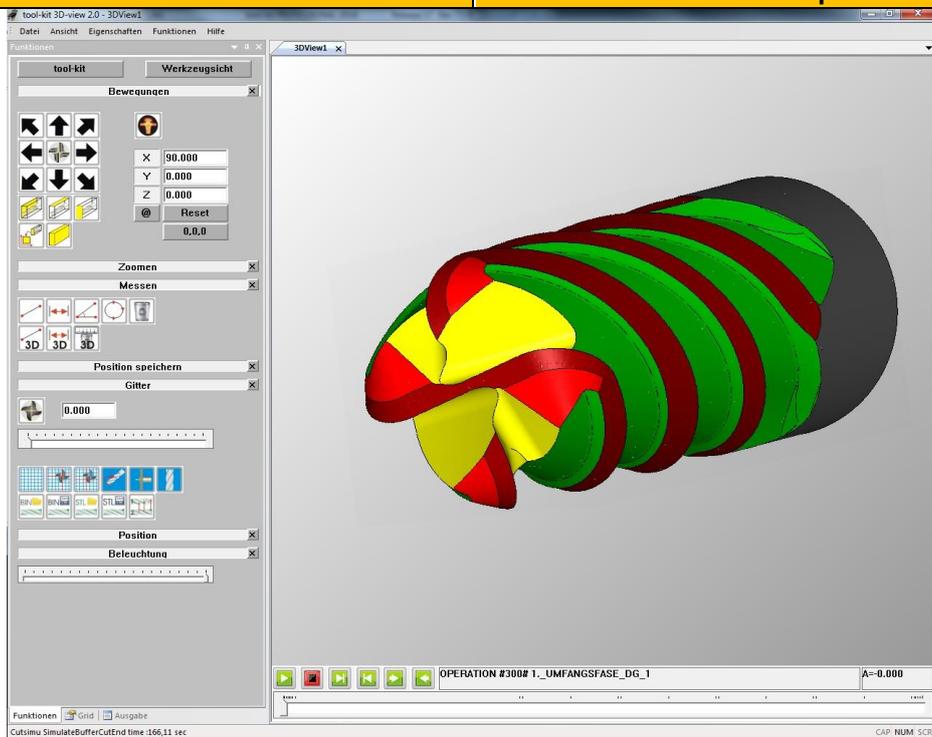

22.1 Basismodul Kollisionsüberwachung


- **Abtragssimulation des Werkzeugs in 3D-Darstellung**
Aufruf aus allen Modulen.
Positionierung des Werkstücks in drei Drehachsen (3D-Ansicht).
Abspeichern von 3D-Ansichten.
2D-Gitter und 2D-Messung (Distanz, Winkel, Radien).
3D-Messung (Punkte, Distanz).
Schnittebenenanzeige
Snap2Point-Funktion.
Verfeinerungsfunktion für Ausschnitte.
Transparenzansicht
Hinzufügen von Operationen (nicht alles neu rechnen).
Laden von STL-Rohlingen.
Speichern als STL-Datei.
Anzeige von STEP-Dateien.

MTS

Product of the VOLLMER Group

23.1 Messroutinen

Option für alle Module

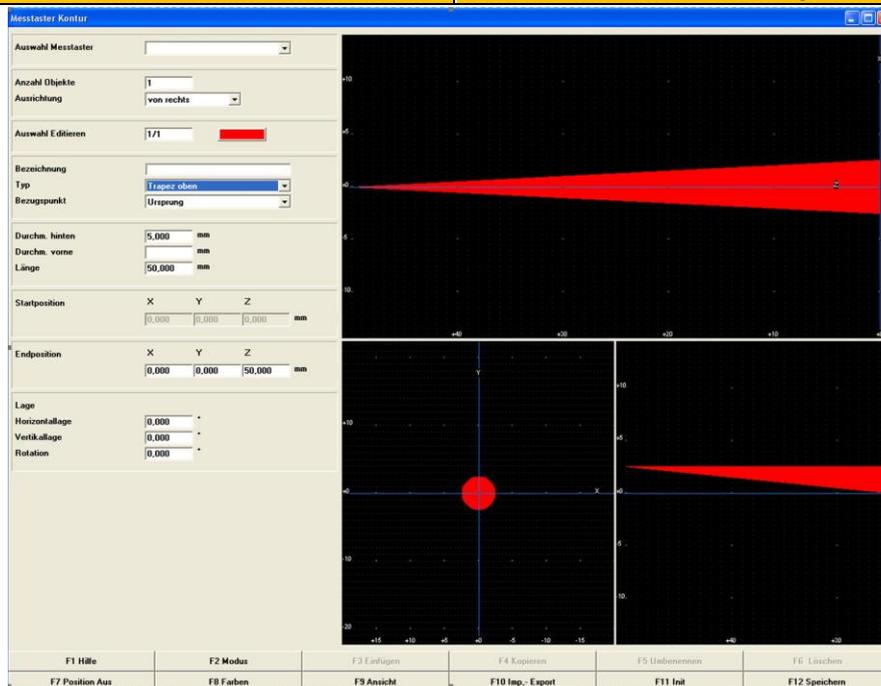


23.1 Basismodul Messroutinen

- **Messroutinen für 3D-Messtaster**
 - Länge
 - Zahnposition
 - Spiralsteigung (zylindrisch, konisch)
 - Durchmesser (zylindrisch, konisch)
 - Teilung
 - Verdrehung in unterschiedlichen Ebenen

MTS

Product of the VOLLMER Group

24.1 MTS-Schnittstelle zu externer Messmaschine

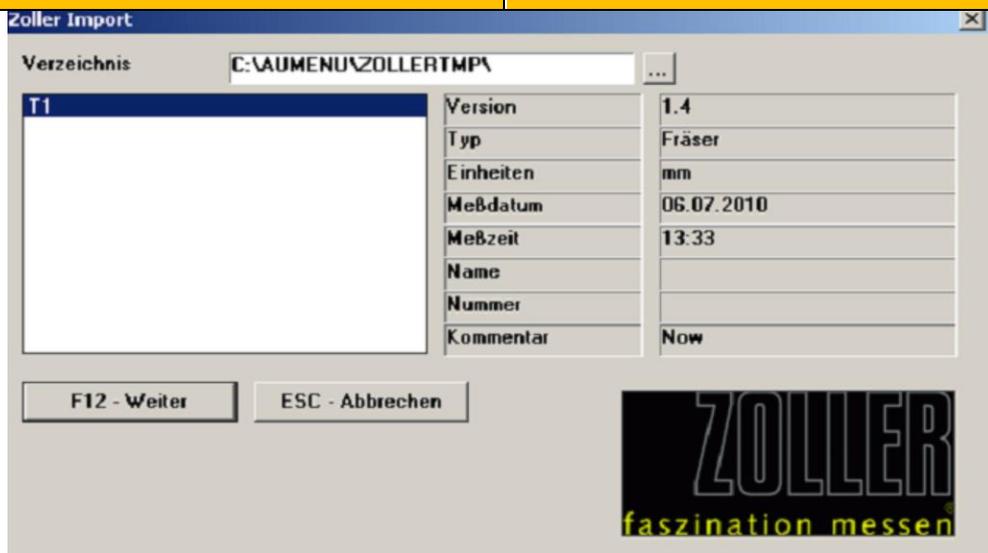

24.1 MTS-Schnittstelle zu externer Messmaschine

- Schnittstelle *tool-kit* PROFESSIONAL zu einer Messmaschine:
(z.B. Zoller genius 3)
Austausch der Geometriedaten zwischen MTS-Software und einer Messmaschine.
Vermessung von Werkstückdaten und evt. Scheibengeometrien.
Rücklesen der gemessenen Daten
Entscheidung zur Weiterverarbeitung
- Entscheidung zur Weiterverarbeitung
- Die Messergebnisse werden eingelesen und einer intelligenten Fehleranalyse zugeführt. Die daraus gewonnenen Korrekturdaten sollen es ermöglichen, beim nächsten Schleifdurchgang die Sollwerte zu erreichen.
- **Korrekturmöglichkeiten:**
- **Korrektur an den Scheibendaten:**
Sinnvolle und mögliche Korrekturparameter sind Durchmesser, Brustradius, Brustwinkel und Abstandsmaß der Scheibe.

- **Verwendung der operationsspezifischen Korrekturabelle:**
Hier kann sowohl an den Achswerten als auch an den Scheibendaten (Durchmesser und Abstand) korrigiert werden.
- **Korrektur der Werkstückparameter:**
Korrektur in inverser Richtung zur Soll-Istwertdifferenz.
- **Wizard zur Verarbeitung der Messergebnisse auf die Scheibendaten**